

BARRIERA ANTINONDAZIONE MOBILE TEMPORANEA

Scheda prodotto

ELS600300

Altezza di confinamento utile:	50 cm.
Dimensioni singolo elemento:	98x68x53 cm.
Lunghezza utile:	circa 90 cm.
Ancoraggio:	solette in polimero
Sistema di giunzione: strutturale	doppio incastro
Peso del sistema:	6,2 kg/elemento
Flessibilità singolo elemento:	+/- 3%
Stabilità operativa:	la barriera è tracimabile
Stabilità al ribaltamento:	ottima
Resistenza al trascinamento:	ottima
Resistenza della struttura:	pressione 4,9 kPa
Cedimenti strutturali e giunzioni:	test a15 MPa - non presenti
Materiale:	Polipropilene vergine (PP)
Riciclabile:	100%
Resistenza alle temperature:	-20° / +90°
Imballo cassa legno riutilizzabile	120x80x112 cm. peso 220 kg
Ogni cassa contiene 26 barriere rette pari a circa 23 metri utili di barriera	



MODELLO ELS600301 ANGOLO ESTERNO 30°

Altezza di confinamento utile: 50 cm.

Peso circa 2 Kg.

Materiale: ABS



MODELLO ELS600302 ANGOLO INTERNO 30°

Altezza di confinamento utile: 50 cm.

Peso circa 2 Kg.

Materiale: ABS




Dimensioni cassa 120x80x93 cm. peso 115 kg
ogni cassa contiene 26 barriere curve

ELS600303 FINALE SINISTRO

Altezza di confinamento utile: 50 cm.

Peso circa 2 Kg.

Materiale: PP

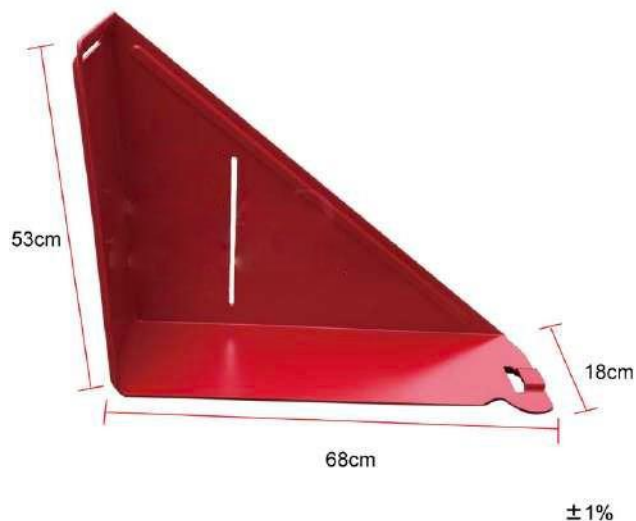


ELS600304 FINALE DESTRO

Altezza di confinamento utile: 50 cm.

Peso circa 2 Kg.

Materiale: PP

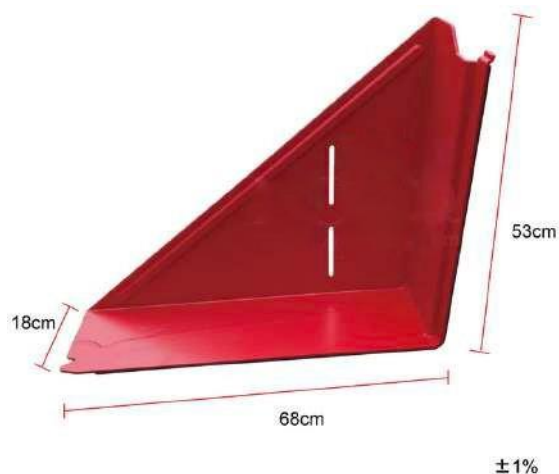

Dimensioni scatola 80x70x25 cm. peso 22 kg
ogni scatola contiene 10 finali (5 destri e 5 sinistri)

Rev. 2-23

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto con livello di confidenza del 90%, tenuto conto delle tolleranze dichiarate dall'azienda secondo le normative.

Avviso importante

Le inondazioni sono eventi naturali controllabili solo in minima parte. Inoltre, ogni situazione è diversa dall'altra, quindi è necessario conoscere a fondo il funzionamento e i limiti di tutte le attrezzature protettive e utilizzarle sempre con buon senso. Il fornitore dell'attrezzatura, il produttore, il rivenditore, la società di noleggio ecc. non si assumono alcuna responsabilità in merito all'adeguatezza dell'attrezzatura nonché ad eventuali lesioni personali o danni alle cose.

Tutte le barriere mobili, non sono impermeabile al 100%, un piccolo quantitativo d'acqua può passare a causa delle sovrappressioni. Leggere attentamente e seguire le istruzioni di utilizzo.

BARRIERA ANTINONDAZIONE MOBILE TEMPORANEA

Scheda prodotto

ELS600310

Altezza di confinamento utile:	100 cm.
Dimensioni singolo elemento:	99x120x106 cm
Lunghezza utile:	circa 900 mm.
Ancoraggio:	solette in polime
Sistema di giunzione:	doppio incastro strutturale
Peso:	15,2 kg/elemento
Flessibilità singolo elemento:	+/- 2°
Raggio di curvatura barriera:	26 metri (entrambe le direzioni)
Stabilità operativa:	la barriera è tracimabile
Stabilità al ribaltamento:	ottima
Resistenza al trascinamento:	ottima
Cedimenti strutturali e giunzioni:	test a 38 MPa, non presenti
Materiale:	Polipropilene vergine (PP)
Riciclabile:	100%
Resistenza alle temperature:	-20° / +90°
Riciclabilità materiale:	100%



Imballo: cassa in legno riutilizzabile, misure 215x147x112 cm. peso 600 kg
ogni imballo contiene 32 barriere rette pari a circa 29 metri utili di barriera

MODELLO ELS600311 ANGOLO ESTERNO 30°

Altezza di confinamento utile: 100 cm.

Peso circa 8,5 Kg.



MODELLO ELS600312 ANGOLO INTERNO 30°

Altezza di confinamento utile: 100 cm.

Peso circa 12 Kg.



Imballo: cassa in legno riutilizzabile, misure 215x147x112 cm. peso 500 kg
ogni imballo contiene 20 barriere angolari

Rev. 1-23

Sono indicati i valori nominali desunti dalla elaborazione statistica delle prove di laboratorio eseguite sul prodotto con livello di confidenza del 90%, tenuto conto delle tolleranze dichiarate dall'azienda secondo le normative.

Avviso importante

Le inondazioni sono eventi naturali controllabili solo in minima parte. Inoltre, ogni situazione è diversa dall'altra, quindi è necessario conoscere a fondo il funzionamento e i limiti di tutte le attrezzature protettive e utilizzarle sempre con buon senso. Il fornitore dell'attrezzatura, il produttore, il rivenditore, la società di noleggio ecc. non si assumono alcuna responsabilità in merito all'adeguatezza dell'attrezzatura nonché ad eventuali lesioni personali o danni alle cose. Tutte le barriere mobili, non sono impermeabile al 100%, un piccolo quantitativo d'acqua può passare a causa delle sovrappressioni. Leggere attentamente e seguire le istruzioni di utilizzo.