

SCHEDA TECNICA


BARRIERE RIGIDE CON RETE ANTIMEDUSA

Le barriere rigide galleggianti in PVC con rete antimedusa sono ideali per delimitare zone marine costiere. Sono pronte all'uso e non necessitano di manutenzione.



LUNGHEZZA SEZIONE	ELA400200 – 10 mt ELA400201 – 15 mt ELA400202 – 30 mt
ALTEZZA SEZIONE	180 cm
BORDO LIBERO (Freeboard)	30 cm
PESCAGGIO (Draft)	150 cm – Rete Antimeduse
TIPOLOGIA GALLEGGIANTE	Nr. 2 camere gonfiabili
MATERIALE	Poliuretano da 950 gr/mq + Rete antimeduse 25x25 mm
VALVOLE	Nr. 2 monsun XG a camera
COLLEGAMENTO PER GALLEGGIANTE	Piastra Inox 316 da imbullonare
COLLEGAMENTO PER RETE	Legatura alla marinara
ZAVORRA PER GALLEGGIANTE	Catena genovese zincata a fuoco diam. 10
ZAVORRA PER RETE	Catena genovese zincata a fuoco diam. 8

CARATTERISTICHE BARRIERA:

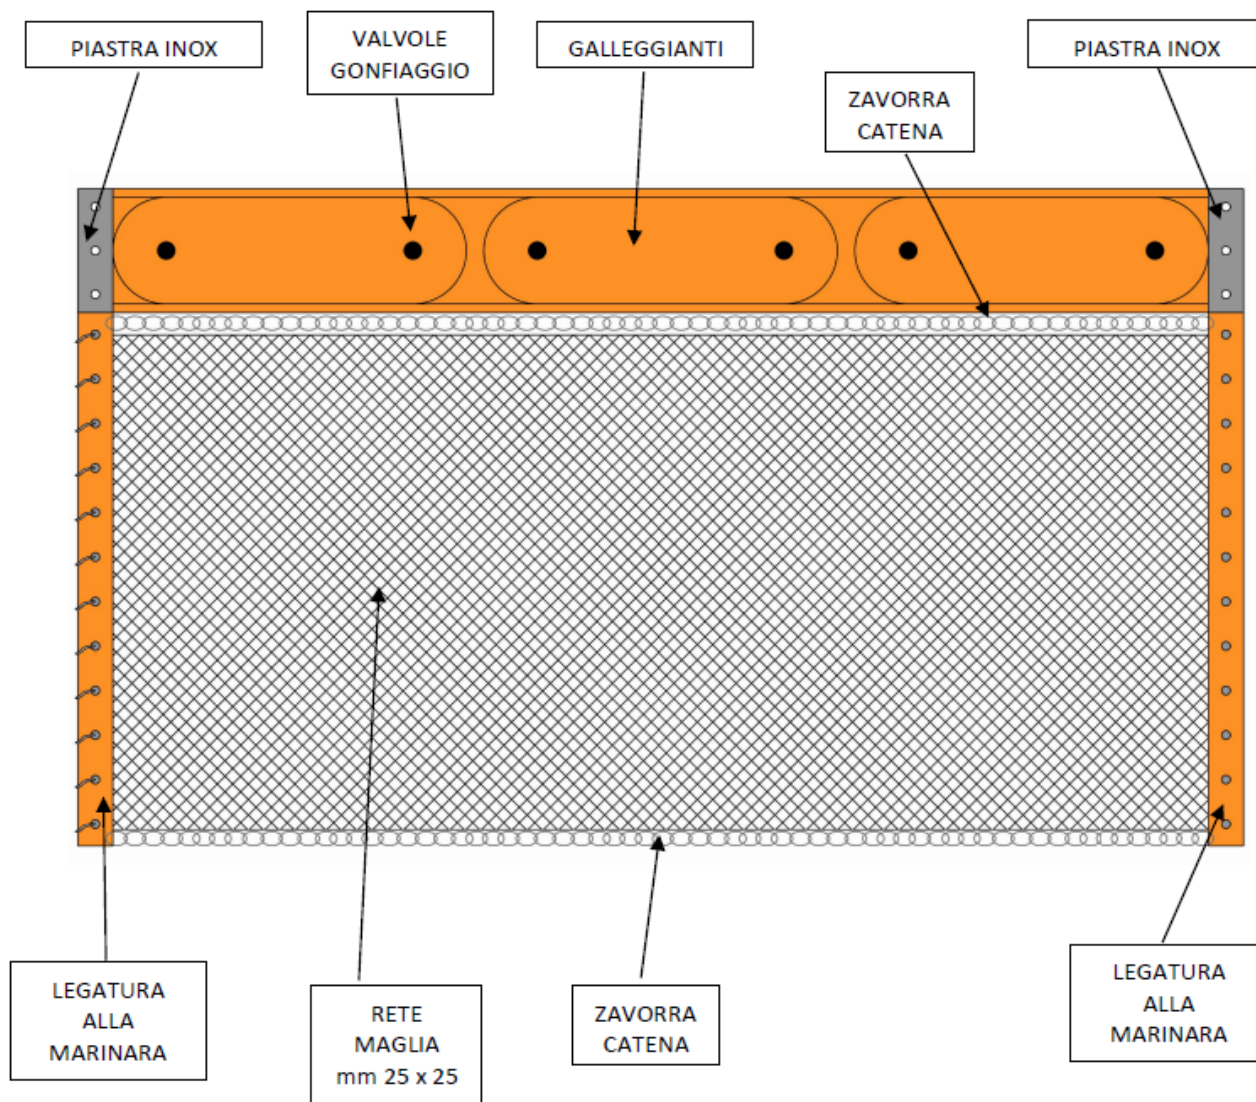

SCHEDA TECNICA DEL TESSUTO DEL MANTO:

TPU 950



Base fabric (DIN EN ISO 2076)
Trägergewebe

100% Polyester



Total weight (DIN EN ISO 2286-2)
Flächengewicht


950 g/m² | 28 oz/yd² (-5% + 10%)



Coating material
Beschichtungsmaterial
TPU



unlaquered, matt embossing
Unlackiert, matt geprägt



Tensile strength warp/weft
Höchstzugkraft Kette/Schuss

DIN EN ISO 1421-1

≥ 5200/4400 N/5 cm
≥ 584/494 lbf/inch



Tear resistance warp/weft
Weiterreißkraft Kette/Schuss

DIN 53363

≥ 600/550 N
≥ 134/124 lbf



Coating adhesion
(acc.high frequency method)
Haftfestigkeit
(nach Hochfrequenzverfahren)

DIN EN ISO 2411

≥ 200 N/5 cm
≥ 23 lbf/inch



Cold resistance
Kältebeständigkeit

DIN EN 1876-1

-50 °C
-58 °F



Heat resistance
Wärmebeständigkeit

N-Q-PA-1057

+90 °C
+194 °F



Flex resistance
Knickverhalten

DIN 53359 A

At least 100,000 bends
Mind. 100.000 Knickungen



Thickness
Dicke

DIN EN ISO 2286-3


Nominal value
Nennwert

0.85 mm | 33 milli-inch


VALVOLE DI GONFIAGGIO:



COLLEGAMENTO TRA BARRIERE “PIASTRE INOX”:

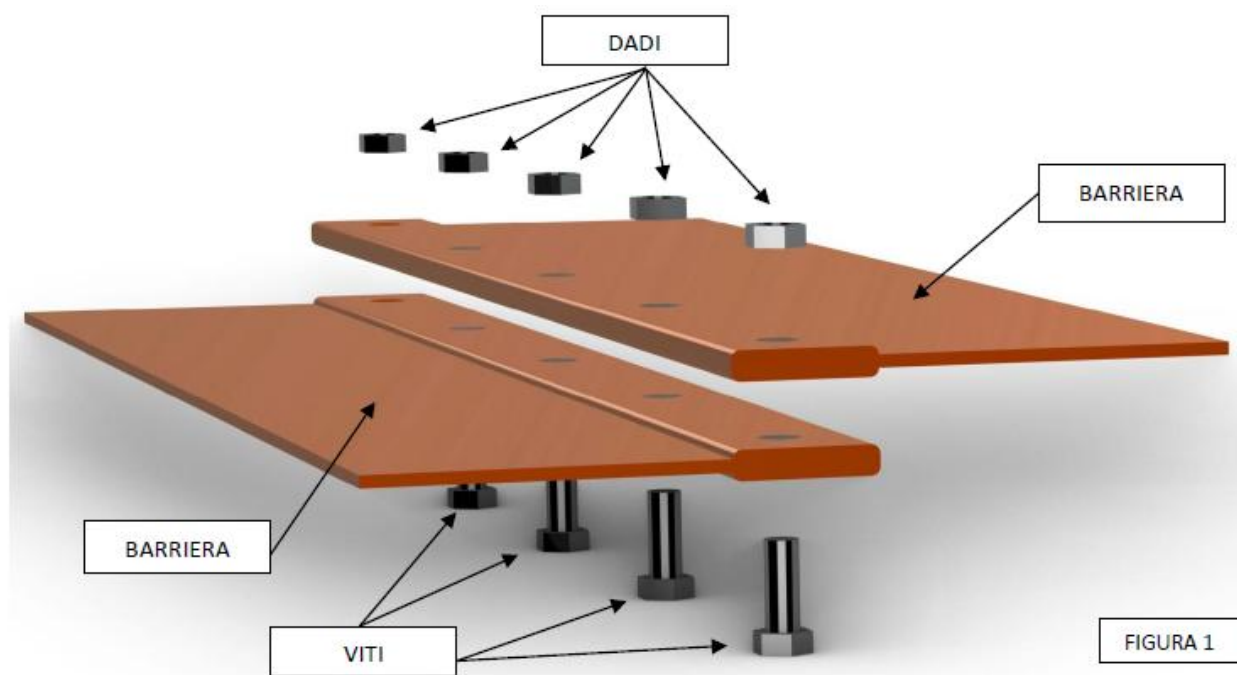

COLLEGARE LE BARRIERE TRAMITE LE PIASTRE COME DA IMMAGINE (FIG. 1) ED AVVITARE I DADI ALLE VITI PER IL BLOCCAGGIO (FIG. 2)

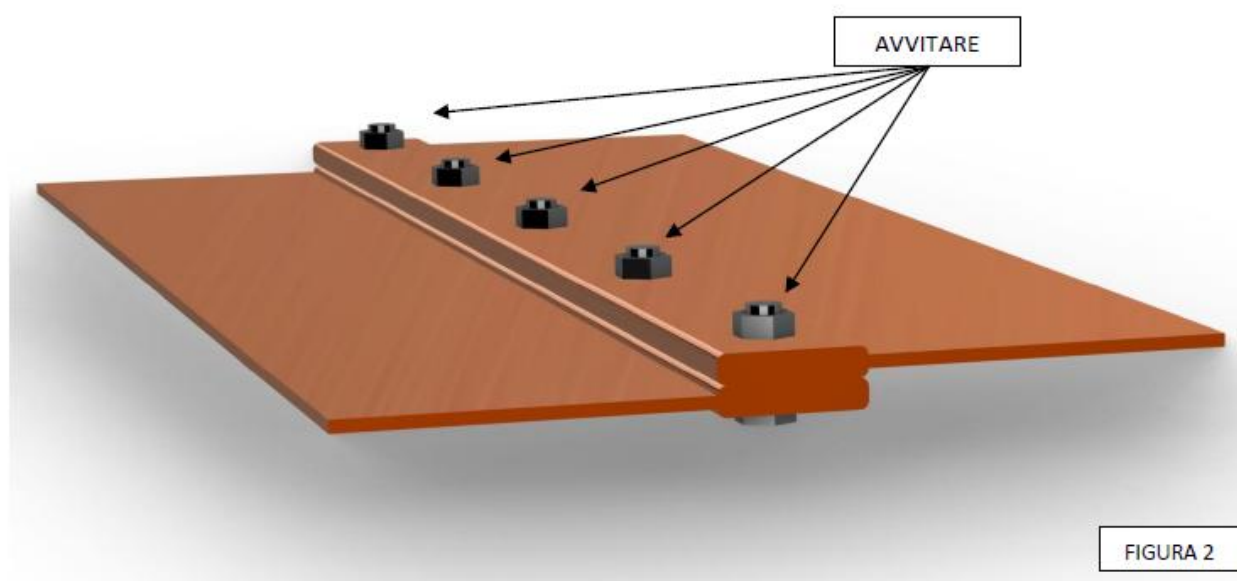

LEGATURA ALLA MARINARA (ELEMENTI SOSTITUIBILI):

